



**CAMLOCK**  
SYSTEMS


**PRODUKTSPEZIFIKATION**

Series 400-R

+44(O)1323 410996 | enquiries@camlock.com | www.camlock.com

# SERIES 400-R

## MIKRO ROTARY LATCH UND ABNEHMBARER AKTUATOR

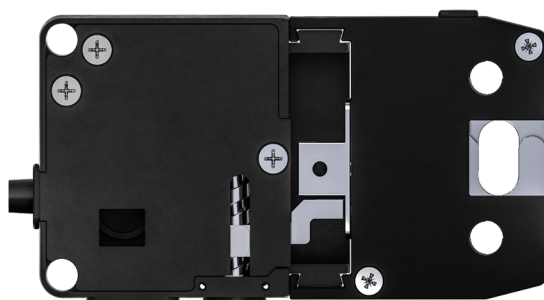

## ÜBERSICHT

### Ein produkt - mehrere Konfigurationen

#### Raum Maximierung

Das Mikroschloss passt in jeden Schrank oder jede Nische und vereinfacht die Installation.

#### Kontrolle aus der Ferne, wann und wo immer Sie wollen

Lösen Sie den Aktuator und bringen Sie ihn an einem geeigneten Ort oder in einem Servicefach unter, indem Sie einfach den Riegel und den Aktuator über einen Bowdenzug miteinander verbinden

#### Auswahl an Verschlussstypen

Wählen Sie zwischen einem Rotary- oder Fallenverschluss zur Befestigung an der Tür oder am Türrahmen

## TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (Riegel und Aktuator kombiniert)	83mm x 45mm x 14mm
Schloss Überwachung	Eingebauter Überwachungsschalter zeigt an, ob die Backen verriegelt oder entriegelt sind
Tür Überwachung	Optional mit zusätzlichem Strikermagnet
Leistungsanforderungen	70mA @ 12V dc
Materialien	Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Drehbare Backen: Edelstahl
Oberfläche	Glatte schwarze Oberfläche
Mechanische Notentriegelung	Ja
CE-geprüft	Ja
Zyklustests	100.000+ Zyklen
Haltekraft (nur Rotary-Latch)	2800 N
Schaltleistung	50mA @ 12V dc
Temperaturbereich	-20°C to +70°C
Befestigung	4 x 4mm Befestigungen

**SMARTER  
LOCKING**